


Утверждаю
Директор НУЗ «Центральная
больница №4 ОАО «РЖД»
К.С. Каримов
« _____ » _____ 2017г.

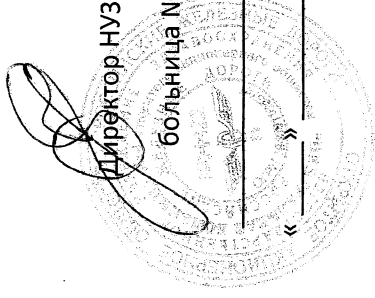

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение работ по ремонту и переоборудованию помещений 3-го этажа №№540,541,542 (по плану БТИ) площадью 33,6 кв.м. в здании Лечебного корпуса № 1 НУЗ «Центральная больница №4 ОАО «РЖД», по адресу: Московская область, Рузский район, с.Покровское, вл.20

1. Перечень работ по заданию :

1.1.

- демонтаж керамической плитки пола и стен
- демонтаж реечного потолка
- демонтаж перегородки
- демонтаж дверного блока
- демонтаж раковины
- демонтаж душевой кабины

1.2.

- устройство перегородки
- установка пластиковой двери (в=100см.) в санузел
- устройство реечного потолка в санузле
- усиленная гидроизоляция пола
- укладка керамической плитки пола в санузле
- укладка керамической плитки стен в санузле
- установка откидного кресла для душа
- окраска потолка коридора

1.3.

- прокладка коммуникаций
- устройство трапов для слива воды

- установка раковины
- установка смесителей
- установка металлических поручней для инвалидов
- прочие работы

1.4.

- демонтаж покрытия пола в палате и коридоре
- разборка плинтусов в палате и коридоре
- снятие обоев в палате и коридоре
- оклейка обоями стен
- окраска стен, оклеенных обоями.

2. Подрядчик назначает специалистов, ответственных за монтаж.

Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь противопоказаний к указанной работе.

3. Результаты Работ подрядчика должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

Согласовано :

Зам. Директора

по хоз. части



С.И. Кутынов